


**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ER-G-ADT-0,6
К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ЧАСТОТЫ ER-G-220-03 И ER-G-380-02-(2,2 кВт)**

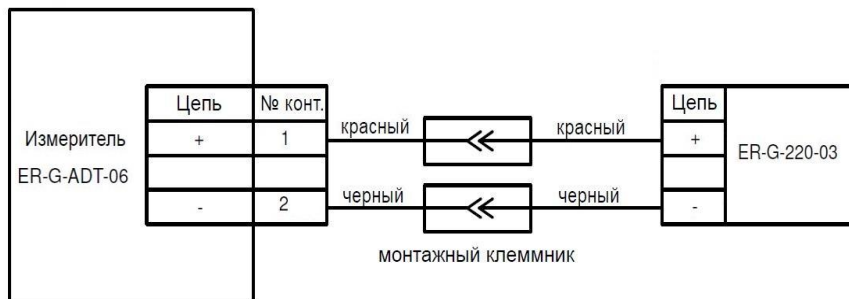

Для подключения датчика ER-G-ADT-0,6 к преобразователю частоты используйте монтажные клеммники КБМ-2273 (входят в комплект поставки). Красный провод соедините с красным, черный – с черным.